

HERBYT 50 C



Maximale Leistung
kompakte Abmessung



Leistung

Mit einem Industriemotor von 50 PS, ist der Hymach Herb-Hy 50 Roboter der funkgesteuerte Böschungsmäher, der die höchste Leistungen beim kontinuierlichen Mähen des Grases und Sträucher

Zuverlässigkeit

Durch die besonders starke Anlage und den einzigartigen Schlegelkopf von Hymach, werden auch im Gefälle von 55° durch den ganzen Arbeitstag, höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleistet.

Sicherheit

Mit der Steuerkonsole, die mit dem Check-Panel ausgestattet ist, kann der Bediener, die Maschine aus der Ferne steuern, um auch schwierige Arbeiten in völliger Sicherheit durchzuführen. Mit dem Fernsichtsystem (in Option) ist die Gesamtkontrolle des Wartungsbereiches möglich.



Motor

- Industriedieselmotor
Perkins 3 Zylinder 50/36
PS/KW
- Dauerbetrieb bei
maximalem Gefälle 55°
- Umkehrlüfter
- Kraftstofftank 23 Liter

Hydraulikanlage

- Fahrtrieb: 2
Radialkolbenmotoren im
geschlossenem Ölkreislauf
- Ketten-Blockiersystem auf
den Motoren
- 3 Radialkolbenpumpen mit
variablem Hubraum im
geschlossenem Ölkreislauf
- Zahnradpumpe für
Zusatzfunktionen
- Elektrohydraulisches
Steuergerät für
Zusatzfunktionen
- Hydr. Geräteentlastung -
Schwimmstellung
- Ölkühler mit Umkehrlüfter
- Hydrauliköl Tank: 50 Liter
- Biologisch abbaubares
Hydrauliköl (Panolin
HLP46)


Fahrwerk

- Raupenantrieb über 8 Laufrollen
- Fahrwerk Gesamtbreite: 1360 mm
- manuelles erweiterbares Raupenfahrwerk: 1860 mm
- Hydr. Kettenspannung
- Verschiedene Kettenprofilvariationen
- 4-Punkt-Zurrössensystem für die Geräteaushebung oder zur
Fixierung
- Überrollbügel mit integrierten Verladebefestigungen
- LED-Warnleuchten und LED-Scheinwerfer
- Geschlossenes Chassis mit Unterbodenschutz
- Schnellwechselsystem für Arbeitsgeräte

Steuerungen

- Scanreco Funkfernsteuerung mit Grafikdisplay
- Vor- & Rückgeschwindigkeit 0-8 km/h
- Potentiometer zur Regelung der Fahrgeschwindigkeit
von 0-100 %
- Potentiometer zur Korrektur der Fahrtrichtung
(Offset) während der Arbeit am Hang
- Geschwindigkeitsanzeige der einz. Ketten auf Display
- Notbedienung über Kabel
- Akustischer u. optischer Alarm für :
Steigungsüberwindung, Überhitzung der Hydr.- Anlage
Überhitzung Dieselmotor, Motoröldruck-Warnstufe,
Funkreichweitenüberschreitung.



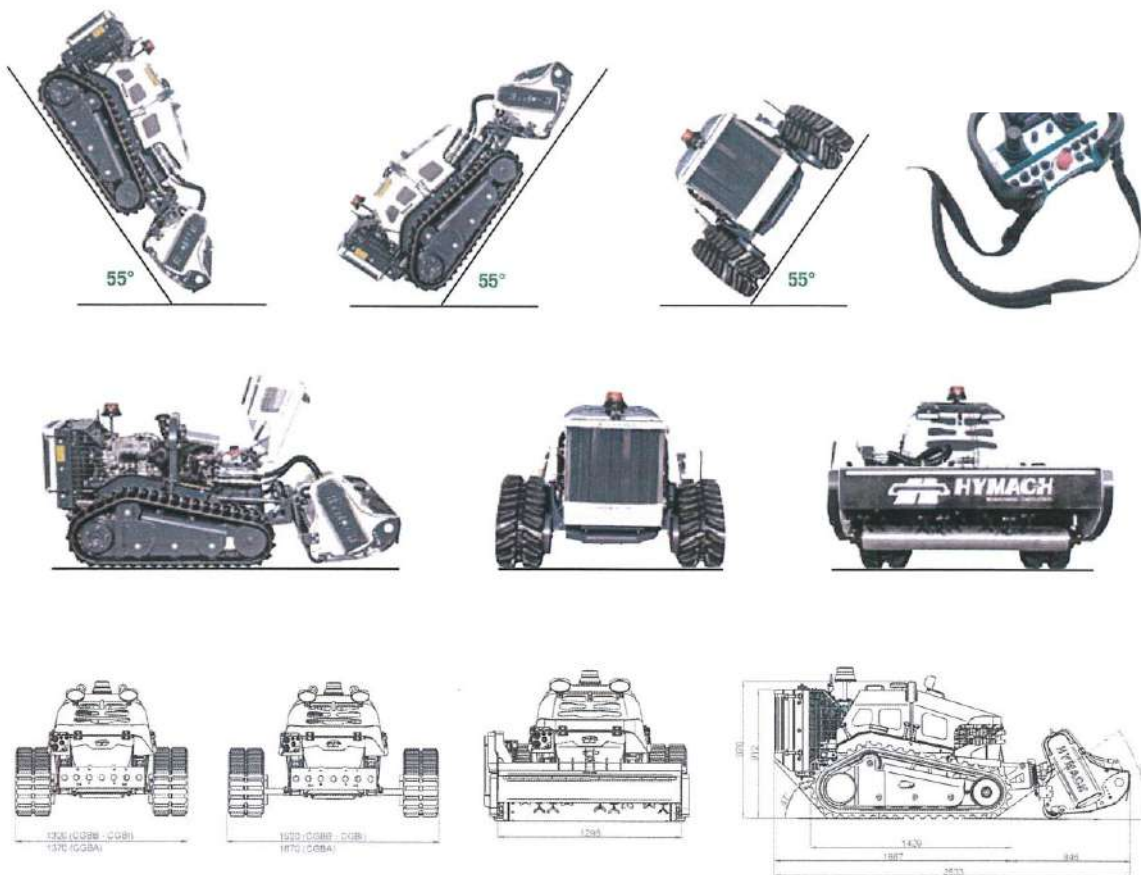

Weitere Anbaugeräte wie zum Beispiel :

- Auslegemulcher
- Frontbalkenmäher
- Randstreifenmäher
- Sichelmäher
- Bandrechen
- Holzhäcksler
- Bodenfräse
- Umkehrfräse
- Grabenfräse
- Erdbohrer
- Forstmulcher
- Anbaubagger
- Pisten und Loinfräse
- Wildkrautbürste
- Reisiggabel
- Transportcontainer
- Hydr. Zapfwellenmotor
- Dreipunkt-Anbauadapter

auf Anfrage.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !